

# LES 60

## COFFRET LES PIED DE CANDÉLABRE

LEA<sub>FR</sub>

### AVANTAGES

#### Nouveau : option platine débrochable brevetée

Façade transparente pour un meilleur contrôle visuel du raccordement

Câblage droit

Bornes de connection individuelles et débrochables brevetées

Fiches débrochables sur bornes de connection pour l'équilibrage des phases sans outil

Crochets réglables de l'intérieur

Système de fermeture breveté avec outils par vis imperdable en matière isolante fonction 1/4 de tour

Le plus petit coffret du marché pour point triple


### MATIÈRE UTILISÉE

- Polycarbonate auto-extinguible
- Résistance à la chaleur de -30°C à + 110°C
- Essai au fil incandescent selon IEC 695-2-1 = 960°C
- Tenue à la chaleur = 100°C pendant 5 heures

### NORMES

Conforme :

- UTE C 63-440 norme constructeur
- NF C 17-200 norme d'installation

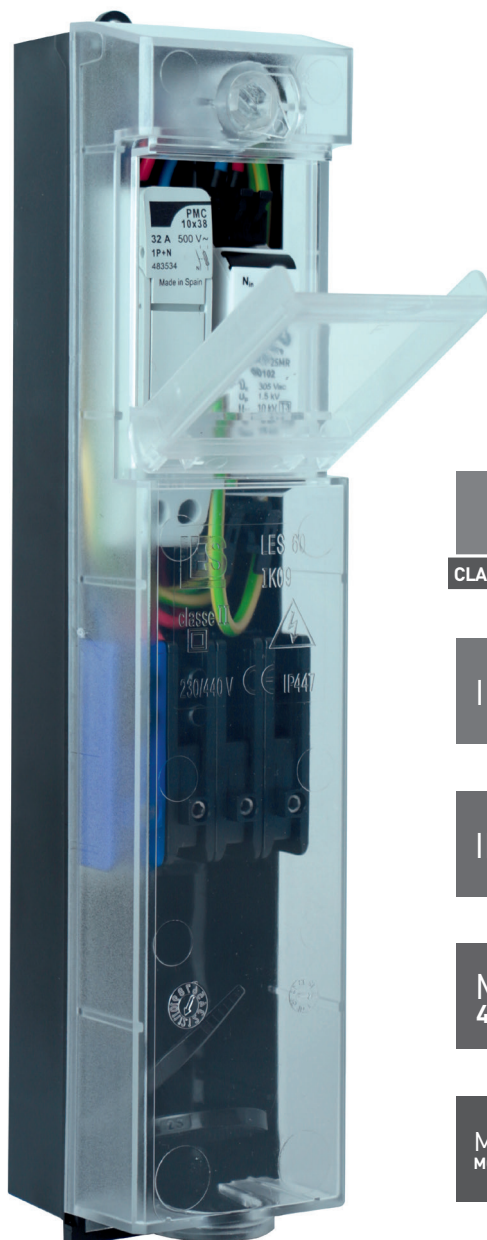

II


CLASSE

IP44

IK09

MAX  
4BPM

MAX 2  
MODULES



## NOUVEAUTÉ PLATINE DÉBROCHABLE BREVETÉE

### ÉQUIPEMENT STANDARD

4 bornes BPM brevetées  
+ 1 C/C avec bretelles

### ENCOMBREMENT

□ L.270 x l.58 x P. 64  
Mât Minimum Ø 89



1 MODULE =  
**17,5 MM**

**NOUVEAUTÉ  
EN SAVOIR + P.09**

**STANDARD SUR PLATINE  
débroschable brevetée**

CC	Double CC	Heureko	Parafoudre	Borne DALI
2	1	1	1	2

RACCORDEMENT MAX	BORNES BPM		
2 câbles	4x6 <sup>2</sup> / 5G6 <sup>2</sup>	4X10 <sup>2</sup> / 5G10 <sup>2</sup>	4X16 <sup>2</sup> / 5G16 <sup>2</sup>
3 câbles	4x6 <sup>2</sup> / 5G6 <sup>2</sup>	4X10 <sup>2</sup> / 5G10 <sup>2</sup>	----